

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	C 25								C 35			
	Essence 1,8 Litre	Essence 2 Litres		Diesel 2,5 Litres Atmosphérique			Diesel 2,5 Litres Turbocompressé		Essence 2 Litres		Diesel 2,5 Litres	
	C 25 1000 Fourgon tôlé 6,5 m ³	C 25 1400 Fourgon tôlé 6,5 m ³	C 25 1400 Châssis cabine	C 25 1000 Fourgon tôlé 6,5 m ³	C 25 1400 Fourgon tôlé 6,5 m ³	C 25 1400 Châssis cabine	C 25 1400 Fourgon tôlé 6,5 m ³	C 25 1400 Châssis cabine	Fourgon tôlé 9,3 m ³	Plateau cabine	Fourgon tôlé 9,3 m ³	Plateau cabine
Moteur												
Puissance administrative (en CV)	10	11	11	10	10	10	10	10	9	8		
Nombre de cylindres	4 en lignes								4 en lignes			
Cylindrée en cm ³	1796	1971	1971	2500	2500	2500	2500	2500	1985	2500		
Alésage x course en mm	84 x 81	88 x 81	88 x 81	93 x 92	93 x 92	93 x 92	93 x 92	93 x 92	86 x 85,5	93 x 92		
Rapport volumétrique	7,5/1	8/1	8/1	22,25/1	22,25/1	22,25/1	21/1	21/1	8/1	22,25/1		
Puissance maxi kW ISO (ch DIN) à tr/mn	50 (69) 4800	56,5 (78) 5000	56,5 (78) 5000	(CEE) 54,0 (75) 4250	(CEE) 54,0 (75) 4250	(CEE) 54,0 (75) 4250	(CEE) 70 (95) 3700	(CEE) 70 (95) 3700	47 (65) 4750	50 (69,5) 4000		
Couple maxi mdaN ISO (mkg DIN) à tr/mn	13,4 (13,9) 2300	15 (15,5) 2500	15 (15,5) 2500	(CEE) 14,9 (15,7) 2250	(CEE) 14,9 (15,7) 2250	(CEE) 14,9 (15,7) 2250	(CEE) 21 (22) 2000	(CEE) 21 (22) 2000	12,8 (13,3) 2500	15,1 (15,7) 2500		
Refroidissement	Par eau								Par eau			
Transmissions												
Boîte de vitesses	A commande mécanique								A commande mécanique			
Nombre de rapports AV	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5		
Couple réducteur	12 x 62	12 x 62	12 x 62	13 x 62	12 x 62	12 x 62	12 x 62	12 x 62	8 x 35	9 x 35		
Embrayage	Monodisque à sec								Monodisque à sec			
Direction												
Type	A crémaillère								A crémaillère			
Nombre de tours de volant de butée à butée	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	6	6		
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70		
Rayon de braquage entre murs en m	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15		
Liaisons au sol/Freins/Pneumatiques												
Liaisons au sol	Suspension AV : ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques télescopiques intégrés. Suspension AR : ressorts longitudinaux à quatre lames dont deux à action retardée. Amortisseurs hydrauliques télescopiques.								4 roues indépendantes. Suspension AV : barres de torsion longitudinales. Suspensions AR : barres de torsion transversales. Amortisseurs hydrauliques.			
Freins	Disques à l'AV. Tambours à l'AR avec rattrapage automatique de l'usure des garnitures. Deux circuits AV et AV-AR indépendants. Assistance par servo-frein à dépression. Compensateur asservi en fonction de la charge sur l'essieu AR.								Disques à l'AV ventilés dans les roues. Disques à l'AR dans les roues. Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limiteur AR en fonction de la charge.			
Pneumatiques AV et AR	185 SR 14	185/75 R 14	185/75 R 14	185 SR 14	185/75 R 14	185/75 R 14	195/75 R 16	195/75 R 16	195/75 R 16	195/75 R 16		
Équipement électrique												
Allumage	Transistorisé								Électromécanique			
Batterie	12 V - 275 A	12 V - 275 A	12 V - 275 A	12 V - 440 A	12 V - 440 A	12 V - 440 A	12 V - 440 A	12 V - 440 A	12 V - 250 A	12 V - 440 A		
Alternateur	750 W - 50 A	750 W - 50 A	750 W - 50 A	1000 W - 72 A	1000 W - 72 A	1000 W - 72 A	1000 W - 72 A	1000 W - 72 A	750 W - 50 A	750 W - 50 A		
Volumes												
Nombre de places	2 ou 3 ⁽¹⁾	2 ou 3 ⁽¹⁾	2 ou 3 ⁽¹⁾	2 ou 3 ⁽¹⁾	2 ou 3 ⁽¹⁾	2 ou 3 ⁽¹⁾	2 ou 3 ⁽¹⁾	2 ou 3 ⁽¹⁾	2	2		
Volume utile en dm ³	6500	6500	-	6500	6500	-	6500	-	9300	-	9300	-
Poids (en kg)												
Poids en ordre de marche (conducteur non compris)	1380	1395	1240	1480	1495	1340	1540	1385	1615	1535	1665	1585
Charge utile (2) (conducteur compris)	1070	1505	-	1070	1505	-	1460	-	1885	1965	1835	1915
Poids total en charge	2450	2900	2900	2550	3000	3000	3000	3000	3500	3500		
Poids maxi remorquable sans/avec freins	690/1400	695/1400	750/1400	740/1500	750/1500	750/1500	750/1500	750/1500	750/1250	750/1250		
Poids maxi sur flèche - sur galerie	50 - 200	50 - 200	50 - 50	50 - 200	50 - 200	50 - 50	50 - 200	50 - 50	50 - 300	50	50 - 300	50
Poids total roulant	3850	4300	4300	4050	4500	4500	4500	4500	4750	4750		
Performances												
Vitesse maxi en km/h	125	127	122	122	124	122	140	140	110	114		
Capacité du réservoir carburant (en litres)												
	70	70	70	70	70	70	70	70	65	65		

(1) Banquette passager 2 places en option. (2) Avec véhicule au poids en ordre de marche.







■ Série ■ Option □ Accessoire	ÉQUIPEMENTS C 25
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE	
Accoudoir sur portes AV	■
Aérateurs latéraux et centraux	■
Allume-cigares	■
Appel optique	■
Appui-tête conducteur	■
Banquette AR 3 places	(1) ■
Boîte à gants avec éclairage intérieur	■
Ceintures de sécurité à enrouleur aux places AV	(2) ■
Coffre de rangement sous le siège conducteur	■
Compteur kilométrique journalier	■
Déflecteurs d'air latéraux aux portes AV	■
Désembuage des glaces latérales AV	■
Détection de présence d'eau dans le décanteur de gazole (sur diesel)	■
Dossier de banquette 2 places rabattable	■
Essuie-glace à 3 vitesses dont une intermittente	■
Feu AR de brouillard	■
Feu de recul	■
Garnissage des sièges en tep sur fourgons, châssis cabine, châssis double cabine, plancher cabine, combi standard	■
Garnissage des sièges en tissu sur combi club et combi confort	■
Glaces descendantes aux portes AV	■
Jauge à carburant électrique	■
Lave-glace électrique	■
Montre à affichage numérique sur combi club	■
Pare-soleil (deux) avec pochette porte-carte côté conducteur	■
Plafonnier AR sur fourgons	■
Plafonniers latéraux de cabine commandés par l'ouverture des portes AV	■
Poignée de maintien pour passager AV droit sur combi standard, confort et club	■
Point d'arrimage de chargement sur fourgons tôlés	■
Prise diagnostic pour contrôle électronique	■
Pulseur d'air 2 vitesses	■
Réchauffeur de gazole sur diesel	■
Siège conducteur à dossier inclinable et à réglage longitudinal	■
Siège passager AV à dossier inclinable et à réglage longitudinal	(3) ■
Vide-poches sur planche de bord et sur porte AV gauche	■
Voyant de colmatage du filtre à air sur diesel	■
Voyant de feux de position et de route	■
Voyant de frein de parking, de niveau de liquide de freins et d'usure des plaquettes de freins AV	■
Voyant d'indicateurs de direction	■
Voyant de maximum de température d'eau	■
Voyant de minimum carburant	■
Voyant de préchauffage sur diesel	■
Voyant de pression d'huile moteur	■
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES	
Appui-tête passager sur fourgons	□
Banquette passagers 2 places sur fourgons tôlés, fourgons vitrés, châssis cabine et plancher cabine	■
Barres intérieures de protection latérale sur fourgons	■
Chauffage additionnel	■
Chrono-tachygraphe + coupe-batterie	■
Cloison de cabine sur fourgons tôlés	■
Empattement court sur plancher cabine fermée (minoration)	■
Garnissage tissu sur fourgons, châssis cabine, plancher cabine, combi standard	■
Garnissage en tep sur combi confort	■
Glaces teintées, lunette AR chauffante et essuie-glace AR sur combi club	■
Lunette AR chauffante et essuie-glace AR sur combi confort	■
Peinture métallisée vernie sur combi club	■
Portes latérales battantes (deux) sur fourgon tôle grand volume	■
Porte latérale coulissante sur fourgons tôlés standard	■
Volet AR avec lunette chauffante et essuie/lave-glace sur fourgons standard 6,5 m ³ et combi standard	■
(1) Sur châssis double cabine et entreprise uniquement. (2) Ceinture ventrale à la place intermédiaire dans la cabine 3 places. (3) Sauf sur banquette passagers 2 places.	

■ Série ■ Option	ÉQUIPEMENTS C 35
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE	
Aérateurs latéraux et centraux	■
Allume-cigares/prise de courant 12 volts	■
Appel optique	■
Bandes latérales de protection	■
Boîte à gants verrouillable	■
BV 5 vitesses	■
Ceintures de sécurité à enrouleur	■
Cendrier	■
Chauffage-dégivrage	■
Compteur kilométrique journalier	■
Essuie-glace à 2 vitesses	■
Feu AR de brouillard	■
Feu de recul	■
Garnissage des sièges en tep	■
Glaces latérales descendantes aux portes AV	■
Lave-glace électrique	■
Montre électrique à quartz	■
Pare-brise feuilleté clair	■
Pare-chocs arrière tubulaire	■
Pare-soleil (3 dont 1 central) avec pochette porte-carte côté conducteur	■
Plafonnier commandé par l'ouverture de la porte AV gauche	■
Pulseur d'air extérieur à 2 vitesses	■
Réchauffeur de gazole sur diesel	■
Siège conducteur à dossier inclinable à réglage longitudinal	■
Siège passager basculant	■
Spot de lecture	■
Tablette écritoire	■
Thermomètre de température d'eau	■
Voyant de charge de batterie	■
Voyants de feux de position et de route	■
Voyant d'indicateurs de direction	■
Voyant de minimum carburant	■
Voyant de niveau de liquide de freins avec bouton testeur	■
Voyant de préchauffage sur diesel	■
Voyant de pression d'huile moteur	■
Voyant d'usure des plaquettes de freins AV et AR	■
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES	
Banquette passagers 2 places	(1) ■
Chrono-tachygraphe	■
Garnissage des sièges en tissu	■
Pneumatiques 205 R 16	(2) ■
Porte latérale droite coulissante sur fourgons	■
Portillons AR et hayon vitré sur fourgon	(3) ■
Rehaussement de 0,27 m du pavillon et de l'ouverture AR sur fourgon 9,3 m ³	(4) ■
Rehaussement de 0,27 m du pavillon et de l'ouverture AR sur fourgon rallongé 12,5 m ³	(5) ■
(1) Sauf sur fourgons rallongés 12,5 m ³ et 14,3 m ³ . (2) Sur fourgons diesel rallongés 12,5 m ³ et 14,3 m ³ . (3) Option gratuite. (4) Volume utile après rehaussement : 11,0 m ³ . (5) Volume utile après rehaussement : 14,3 m ³ .	

C35 Fourgon tôlé pavillon normal.
Empattement court : 3,20 m. Volume utile : 9,3 m³.







C35

C35 Fourgon tôlé pavillon normal.
Empattement long : 4,20 m. Volume utile : 12,5 m³.

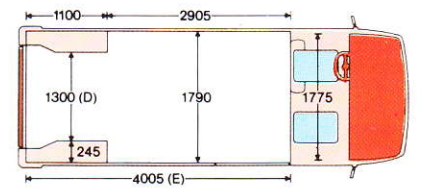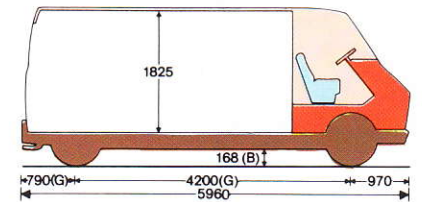




C35 Fourgon tôlé pavillon rehaussé (option).
Empattement court : 3,20 m. Volume utile : 11,0 m³.

C35 Fourgon tôlé pavillon rehaussé (option).
Empattement long : 4,20 m. Volume utile : 14,3 m³.

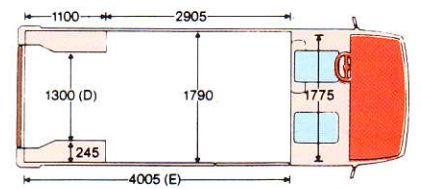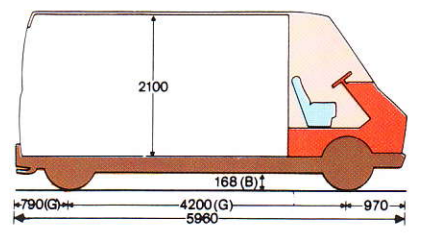

C35 Plateau cabine.



(A) à vide (B) en charge (D) entre passages de roues (E) longueur au plancher (F) entrée de porte (G) cote moyenne.

C25 et C35 :
une gamme de plus de
85 modèles. Qu'il s'agisse de C25 Fourgons tôlés, Fourgons vitrés, Fourgons « Entreprise », Transports de personnes, Plateaux et Bennes, ou de C35 Fourgons tôlés et Plateaux, vous trouverez forcément le véhicule qui correspond à vos besoins, sans compter les innombrables possibilités de transformations réalisables par les carrossiers.

C25




C 25 1000 - FOURGON TÔLE - 6.5 m³ - Empattement court - Pavillon normal



C 25 1400 - FOURGON TÔLE - 6.5 m³ - Empattement long - Pavillon normal (porte latérale coulissante en option)



C 25 1000 - FOURGON TÔLE - 7.7 m³ - Empattement court - Pavillon rehaussé (option)




C 25 1400 - FOURGON TÔLE (grand volume) - 10.2 m³ - Empattement long - Pavillon rehaussé (porte latérale à deux battants en option)



C 25 1000 - FOURGON "ENTREPRISE" (option) - 6.5 m³ - Empattement court - Pavillon normal (porte latérale coulissante obligatoire en sus)



C 25 1400 - FOURGON "ENTREPRISE" (option) - 6.5 m³ - Empattement court - Pavillon normal (porte latérale coulissante obligatoire en sus)



C 25 1000 - FOURGON "ENTREPRISE" (option) - 7.7 m³ - Empattement court - Pavillon rehaussé (option) - (porte latérale coulissante obligatoire en sus)



C 25 1400 - FOURGON "ENTREPRISE" (option) - 7.7 m³ - Empattement court - Pavillon rehaussé (option) - (porte latérale coulissante obligatoire en sus)




C 25 1400 - FOURGON "ENTREPRISE" (option) - 10.2 m³ - Empattement long - Pavillon rehaussé (porte latérale à deux battants obligatoires en sus)



C 25 1400 - FOURGON VITRE - 6.5 m³ - Empattement court - Pavillon normal - Porte latérale coulissante de série



C 25 1400 - FOURGON VITRE - 7.7 m³ - Empattement court - Pavillon rehaussé (option) - Porte latérale coulissante de série



C 25 1400 - FOURGON VITRE (grand volume) - 10.2 m³ - Empattement long - Pavillon rehaussé (porte latérale à un battant de série)



C 25 1400 - CHÂSSIS CABINE FERMEE - Empattement court - Cabine simple



C 25 1400 - CHÂSSIS CABINE FERMEE - Empattement long (option) - Cabine simple



C 25 1400 - CHÂSSIS DOUBLE CABINE FERMEE - Empattement long - Double cabine



C 25 1400 - PLATEAU RIDELLES (option) - Empattement court - Cabine simple



C 25 1400 - PLATEAU RIDELLES (option) - Empattement long - Double cabine




C 25 1400 - PLATEAU RIDELLES (option) - Empattement court - Cabine simple



C 25 1400 - PLATEAU RIDELLES BÂCHE (option) - Empattement long - Double cabine



C 25 1400 - PLANCHER CABINE FERMEE (Special carrossiers) - Empattement court - Cabine simple



C 25 1400 - PLANCHER CABINE FERMEE (Special carrossiers) - Empattement long - Cabine simple



C 25 1400 - BENNE (option) - Empattement court - Cabine simple



C 25 1400 - BENNE (option) - Empattement long - Double cabine



C 25 - COMBI STANDARD - 9 places - Empattement court - Pavillon normal (porte latérale coulissante de série)




C 25 - COMBI CONFORT - 9 places - Empattement court - Pavillon normal (porte latérale coulissante de série)



C 25 - COMBI CLUB - 9 places - Empattement court - Pavillon normal (porte latérale coulissante de série)


C35



C 35 - FOURGON TÔLE - 9.3 m³ - Empattement court - Pavillon normal (porte latérale coulissante en option)



C 35 - FOURGON TÔLE REHAUSSE - 11.0 m³ - Empattement court - Pavillon rehaussé (option)



C 35 - FOURGON TÔLE RALLONGE - 12.5 m³ - Empattement long - Pavillon normal (porte latérale coulissante en option)



C 35 - FOURGON TÔLE RALLONGE ET REHAUSSE - 14.3 m³ - Empattement long - Pavillon rehaussé (option) (porte latérale coulissante en option)



C 35 - PLATEAU CABINE



C 35 - PLATEAU NU (Special carrossiers)

ANNÉE-MODÈLE 1988

Les informations contenues dans ce document ne concernent que les véhicules commercialisés en France Métropolitaine. Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés.



Appelez gratuitement

05.05.24.24

Citroën vous renseigne et vous dépanne dans toute la France 24 heures sur 24.

CITROËN SERVICE



CITROËN préfère TOTAL

Automobiles Citroën, 62, bd Victor Hugo 92208 Neuilly-sur-Seine, Société anonyme au capital de 800 000 000 F - RCS Nanterre B 642 050 199 - Siret 64205019900644.